


GTF (3X/4X)

柔软高阻燃型热缩管

性能特征

- 3:1 和 4:1 收缩比
- 很高的耐化学性和耐溶剂性
- RoHS 认证

单壁管

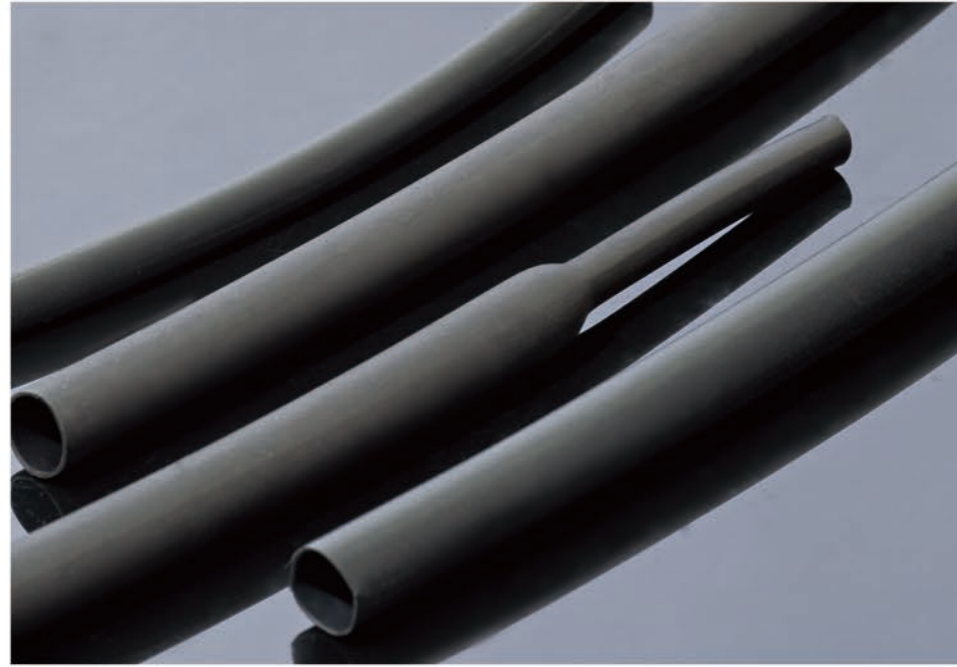

应用场景

广泛用于军事或商业领域的电绝缘，捆扎、标识、防腐和不规则特殊部位的防护。

性能特征 / 认证

UL224/VW-1/600V/SAE-AMS-DTL 23053/5
Class1 (有色) ; Class2 (透明)
工作温度
-55°C to 135°C

主要技术指标

测试项目	测试方法	性能指标
拉伸强度	ASTM D 2671	10.4MPa (最小)
断裂伸长率	ASTM D 2671	200% (最小)
热老化 (175°C/168 小时) 拉伸强度	UL 224	保留 70%
热老化 (175°C/168 小时) 断裂伸长率	UL 224	100% (最小)
热冲击 (250°C/4 小时)	UL 224	无裂纹、无滴流
阻燃性	UL 224	VW-1
体积电阻	UL 224	10 ¹⁴ Ω.cm (最小)
冷弯 (-30°C/小时)	ASTM D 2671	无裂纹



产品规格

尺寸 (英寸)	供应尺寸 (毫米)		收缩后尺寸 (毫米)
	D* (最小)	d* (最大)	w* (最小)
GTF(3X) 单壁管, 收缩比 3:1			
1/16	1.6	0.5	0.45
1/8	3.2	1.1	0.50
3/16	4.8	1.6	0.60
1/4	6.4	2.1	0.65
3/8	9.5	3.2	0.75
1/2	12.7	4.2	0.80
3/4	19.1	6.4	0.90
1	25.4	8.5	1.20
1-1/2	39.0	13.0	1.25
GTF(4X) 单壁管, 收缩比 4:1			
3/4	19.1	4.8	1.80
1	25.4	7.0	1.80
1-1/2	38.1	9.5	1.80
2	50.8	14.0	1.80
3	76.2	21.3	1.80
4	101.6	26.7	1.90
4-1/2	114.3	36.8	1.90

D* = 供货时的尺寸
d* = 收缩后的内径尺寸
w* = 收缩后的壁厚尺寸

订购信息

颜色	标准	黑色
包装标准	1.2M/PC (4 英尺) 或缠盘	
订购说明	说明产品名称, 尺寸和颜色 (例如: GTF (3X) 19.1/6.4 黑色)	

* 非标准的颜色和长度可按要求定制。