


中压热缩管

GSC

应力控制热缩管


性能特征

- 应力疏散
- 3:1 收缩比
- 应用范围至 36kV
- RoHS 认证

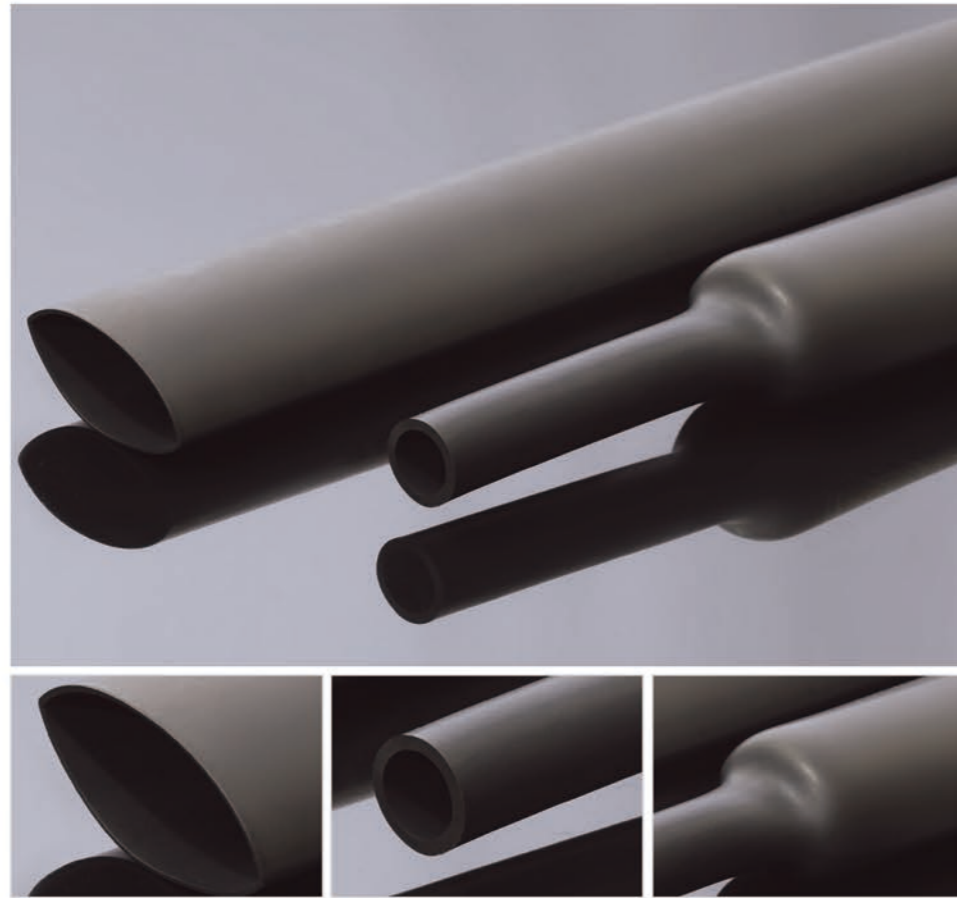

主要技术指标

| 测试项目               | 测试方法        | 性能指标                       |
|--------------------|-------------|----------------------------|
| 拉伸强度               | ASTM D 2671 | 8MPa (最小)                  |
| 断裂伸长率              | ASTM D 2671 | 200% (最小)                  |
| 热冲击 (200°C /30 分钟) | ASTM D 2671 | 无裂纹, 无滴流                   |
| 介电常数               | IEC 60250   | 15-55                      |
| 体积电阻率              | IEC 93      | 10 <sup>11</sup> Ω.cm (最小) |



产品规格

| 尺寸 (毫米) | 供应尺寸 (毫米) |         | 收缩后尺寸 (毫米) |  | 标准长度 (m)             |
|---------|-----------|---------|------------|--|----------------------|
|         | D* (最小)   | d* (最大) | w* (最小)    |  |                      |
| 26/10   | 26        | 10      | 2.1        |  | 15M/ 卷或<br>1.0-1.5 米 |
| 30/12   | 30        | 12      | 2.2        |  |                      |
| 35/15   | 35        | 15      | 2.3        |  |                      |
| 47/18   | 47        | 18      | 2.4        |  |                      |
| 55/21   | 54        | 20      | 2.4        |  |                      |
| 65/25   | 65        | 25      | 2.4        |  |                      |
| 75/30   | 85        | 30      | 2.4        |  |                      |

D\* = 供货时的尺寸  
d\* = 收缩后的内径尺寸  
w\* = 收缩后的壁厚尺寸

订购信息

| 颜色   | 标准                               | 黑色 |
|------|----------------------------------|----|
| 包装标准 | 1.2M/PC (4 英尺)                   |    |
| 订购说明 | 说明产品名称, 尺寸和颜色 (例如: GSC 47/18 黑色) |    |

\* 非标准长度可按要求定制。