


其它组件

GCST

硅胶冷缩绝缘管


性能特征

- 安装简易，方便安全，适用多种电缆线径。
- 径向压力大，回弹性能好。

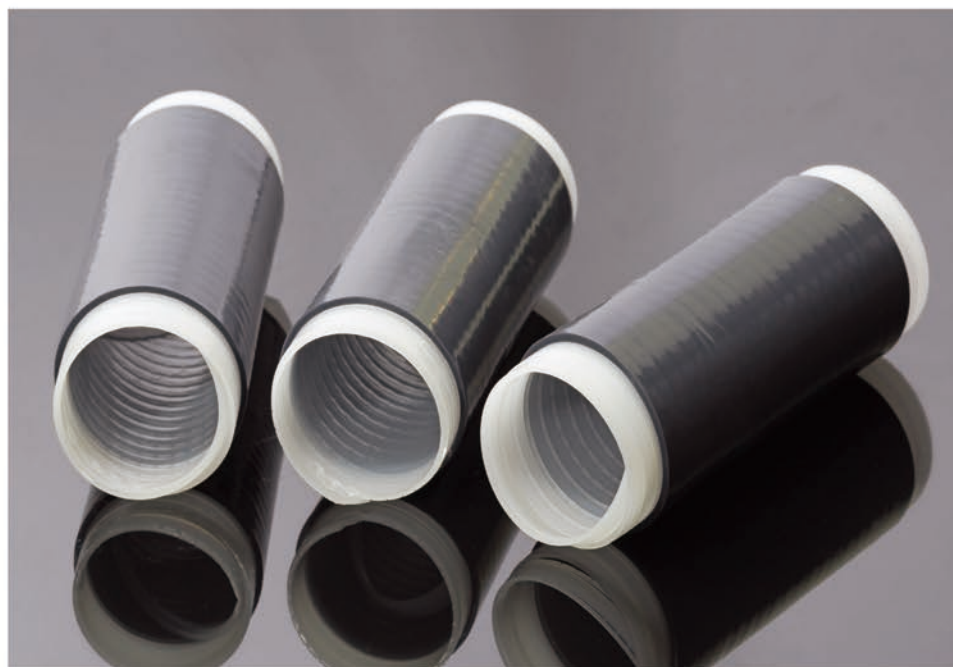

主要技术指标

测试项目	测试方法	性能指标
拉伸强度	ASTM D 638	7MPa (最小)
断裂伸长率	ASTM D 638	600% (最小)
撕裂强度	ASTM D 638	20KN/m (最小)
密度	ASTM D 792	1.2g/cm ³

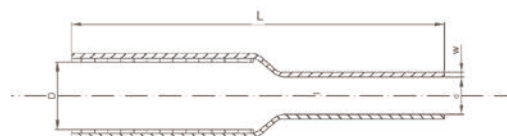

产品规格

尺寸 (英寸)	供应尺寸 (毫米)		回缩尺寸 (毫米)		标准长度 (毫米) (±10%)
	D (Min)	d (max)	w		
GCST 20/6	20	6	3		100-600
GCST 25/8	25	8	3		100-600
GCST 30/12	30	12	3		100-600
GCST 34/12	34	12	3		100-600
GCST 39/15	39	15	3		100-600
GCST 42/19	42	19	3		100-600
GCST 52/22	52	22	3		100-600
GCST 60/25	60	25	3		100-600
GCST 70/28	70	28	3		100-600
GCST 75/32	75	32	3		100-600
GCST 83/32	83	32	3		100-600

D* = 供货时的尺寸

d* = 收缩后的内径尺寸

w* = 收缩后的壁厚尺寸

订购信息

颜色	标准	浅灰色
包装标准	0.10m - 0.60m	
订购说明	说明产品名称, 尺寸和长度 (例如: GCST 36/17-100mm)	

* 非标准长度尺寸可按要求定制。