


特殊产品

**GGT**

适用于煤气管道的  
柔软型热缩管

**性能特征**

- ◎ 2:1 收缩比
- ◎ RoHS 认证

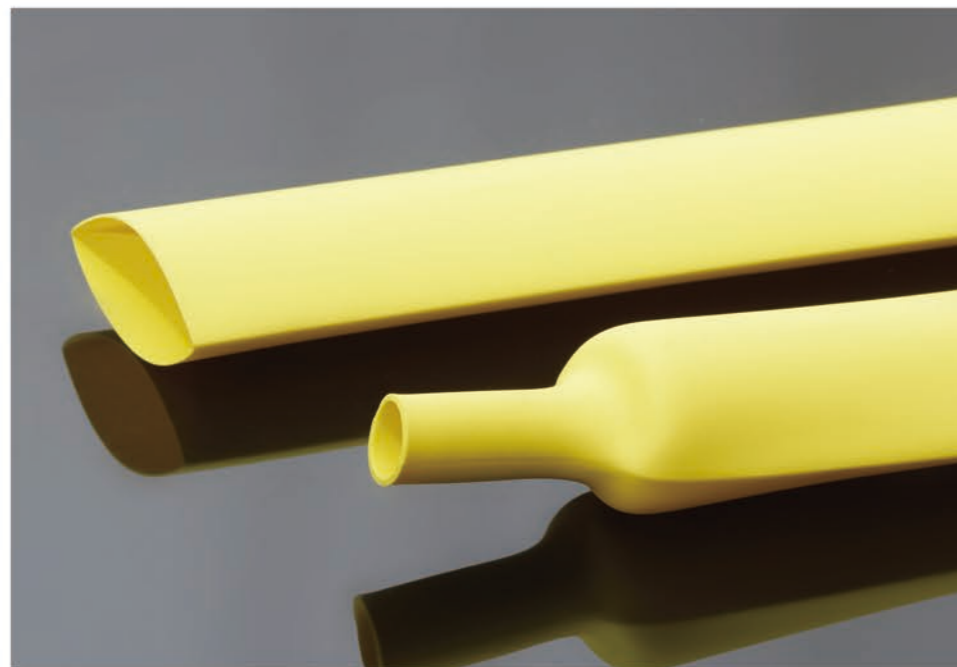

**应用场景**

特别设计的配方使其具有优异的物理、化学和电气性能。  
非常适用于柔性煤气管道的保护。

**性能特征 / 认证**


600V

**工作温度**

-55°C to 105°C

**主要技术指标**

测试项目	测试方法	性能指标
拉伸强度	ASTM D 2671	10.4MPa (最小)
断裂伸长率	ASTM D 2671	200% (最小)
热老化 (136°C/168 小时) 拉伸强度	UL 224	保留 70%
热老化 (136°C/168 小时) 断裂伸长率	UL 224	100% (最小)
体积电阻	UL 224	10 <sup>14</sup> Ω.cm (最小)
冷弯 (-30°C/小时)	ASTM D 2671	无裂纹



**产品规格**

尺寸 (毫米)	供应尺寸 (毫米)		收缩后尺寸 (毫米)	
	D* (最小)	d* (最大)	w* (最小)	
12.7	12.7	6.6	0.62	
23.0	23.0	10.3	0.65	
27.5	27.5	13.6	0.70	
29.0	29.0	13.6	0.70	
31.8	31.8	16.0	0.80	
33.5	33.5	17.3	0.80	
37.5	37.5	18.5	0.80	
40.5	40.5	20.0	0.80	
50.8	50.8	25.6	0.80	
65.0	65.0	33.0	1.20	

D\* = 供货时的尺寸  
d\* = 收缩后的内径尺寸  
w\* = 收缩后的壁厚尺寸

**订购信息**

颜色	标准	黄色
包装标准	1.2M/PC (4 英尺) 或缠盘	
订购说明	说明产品名称, 尺寸和颜色 (例如: GGT 12.7 黄色)	

\* 非标准长度可按要求定制。