


其他组件

Bushing Cover

母排盒

性能特征

- ◎ 适用于 1-35kV
- ◎ 辐照交联材料
- ◎ 快速简便的安装
- ◎ 避免短路和泄漏
- ◎ 防潮防尘
- ◎ 符合 RoHS

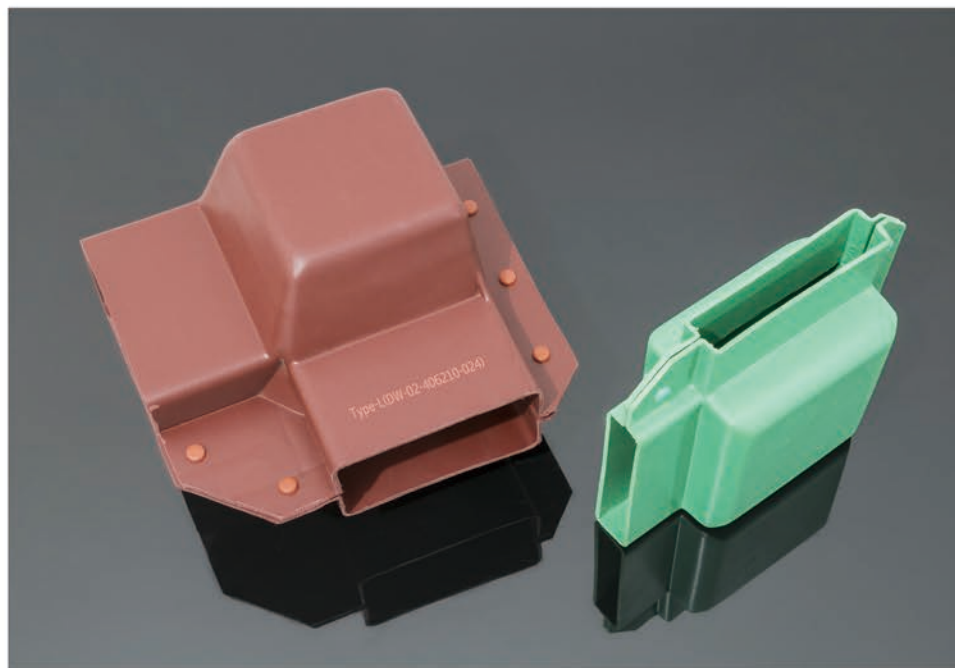

主要技术指标

测试项目	测试方法	性能指标	
		聚烯烃材质	材质
拉伸强度	ASTM D 2671	10MPa (最小)	10MPa (最小)
断裂伸长率	ASTM D 2671	300% (最小)	1000% (最小)
热老化 90° C/70 小时 拉伸强度	ASTM D 2671	6.9MPa (最小)	9MPa (最小)
热老化 90° C/70 小时 断裂伸长率	ASTM D 2671	150% (最小)	500% (最小)
热冲击	JB7829	无裂纹	无裂纹
耐氧性	GB/T 2406	28 (最小)	-
介电强度	IEC 243	20kV/mm (最小)	30kV/mm (最小)
介电常数	IEC 250	2-3	2-3
体积电阻率	IEC 93	$1 \times 10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$ (最小)	$4.5 \times 10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$ (最小)

订购信息

颜色	标准	红色, 黄色, 绿色, 黑色
订购说明	提供图纸可定制化生产	